

07.FS202



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 2

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 1,436 KG, 1,461 KG, 1,486 KG

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών με ιμάντες στους ώμους και τους μηρούς. Με έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, δυο μπροστινές θηλιές για προσάρτηση συστημάτων ανακοπής πτώσης, δείκτες ανακοπής πτώσης, προσαρμογή μεγέθους 5 σημείων και IZY πόρπες ταχείας αποσύνδεσης. Η ροή αέρα σε όλα τα στρώματα εξασφαλίζεται από τη νέα και βελτιωμένη επένδυση Croc 2.0 και καθιστά το προϊόν ελαφρύτερο και πιο εργονομικό. Με ανακλαστικό και εξαιρετικά αναπνεύσιμο ύφασμα, είναι άνετη για χρήση για αρκετές ώρες.



07.FS242



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 2

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 0,9 KG, 1,0 KG, 1,1 KG

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, με μια θηλιά στην πλάτη, δυο μπροστινές θηλιές για προσάρτηση των συστημάτων ανακοπής πτώσης, άνετο ιμάντα στήριξης καθίσματος που παραμένει χαμηλά και χαμηλούς ιμάντες στήριξης ποδιών για βελτιωμένη άνεση. Παραγεμισμένη στους ώμους και στα πόδια, KWIK πόρπες αλουμινίου, IZY αλουμινένιες πόρπες ταχείας αποσύνδεσης, δείκτες ανακοπής πτώσης και προσαρμογή μεγέθους 5 σημείων. Ελαφριά και εύκολη στη χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε βιομηχανία.



07.FS201KEV



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 2

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 0,915 KG, 0,939 KG, 0,989 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΑΤΣΑΛΙ / ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ KEVLAR®/NOMEX®

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών ειδικά σχεδιασμένη για ακραία περιβάλλοντα, αναπτύχθηκε για χρήση από συγκολλητές η εργαζόμενους που είναι εκτεθειμένοι σε φλόγα, φωτιά και σχετικές διαδικασίες συγκόλλησης. Εξαιρετικά ελαφριά και ρυθμιζόμενη, ταιριάζει εύκολα στον χρήστη. Διαθέτει ένα κρίκο σε σχήμα D στη πλάτη, δυο μπροστινές θηλιές για προσάρτηση συστημάτων ανακοπής πτώσης και πόρπες ίνοξ.



07.FS222



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361, EN358

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 4

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 2,258 KG, 2,283 KG, 2,308 KG

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών ειδικά σχεδιασμένη για εργασία σε ύψος με έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, δυο μπροστινές θηλιές, δυο πλαϊνούς κρίκους σε σχήμα D για θέση εργασίας, εργονομική ζώνη στήριξης και εργονομικό μαξιλαράκι πλάτης. Παραγεμισμένη στα πόδια, με προστατευτικά κορδονιών, IZY πόρπες ταχείας αποσύνδεσης, προσαρμογή μεγέθους 6 σημείων για τέλεια εφαρμογή, δείκτες ανακοπής πτώσης και ανακλαστικό ύφασμα για υψηλότερη ορατότητα και ασφάλεια.



07.FS240



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361, EN358, EN813

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 4

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 2,370 KG, 2,395 KG, 2,420 KG

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, εύκολα φορέσιμη αφού ανοίγει εντελώς, πλήρως ρυθμιζόμενη για την πιο έντονη εργασία σε ύψος. Με έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, δυο πλαϊνούς κρίκους σε σχήμα D για θέση εργασίας, δυο μπροστινές θηλιές για ανακοπή πτώσης, δυο θηλιές στο σημείο της κοιλιάς για καθιστή θέση, δείκτες ανακοπής πτώσης και προσαρμογή μεγέθους 7 σημείων. Με ανακλαστικό και εξαιρετικά αναπνεύσιμο ύφασμα.

07.FS243.01



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361, EN358, EN813

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 5

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 2,0 KG, 2,1 KG, 2,2 KG

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών με 4 βραχίονες για βελτιστοποιημένη όρθια θέση σώματος και υποστήριξη για παρατεταμένες ώρες εργασίας με δύσκολη πρόσβαση. Με έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη για προσάρτηση συστήματος ανακοπής πτώσης, ο οποίος μπορεί να κρυφτεί και να αποθηκευτεί, έναν κρίκο σε σχήμα D στο στήθος για ανακοπή πτώσης και στους 2 κάτω βραχίονες ανοιγόμενες πόρπες ταχείας αποσύνδεσης για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στους χρήστες. Επίσης διαθέτει 2 πλαϊνά σημεία προσάρτησης με κρίκους σε σχήμα D, έναν κρίκο σε σχήμα D στην κοιλιά ως σημείο προσάρτησης, δείκτες ανακοπής πτώσης και είναι παραγεμισμένη με εξαιρετικά ανθεκτικό ύφασμα με αναπνεύσιμο πλέγμα και αφρό για μεγαλύτερη άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

07.FS227



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361, EN358, EN813

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 5

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 2,452 KG, 2,477 KG, 2,502 KG

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, εύκολα φορέσιμη αφού ανοίγει εντελώς, πλήρως ρυθμιζόμενη για την πιο έντονη εργασία σε ύψος. Με έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, δυο πλαϊνούς κρίκους σε σχήμα D για θέση εργασίας, δυο μπροστινές θηλιές για ανακοπή πτώσης, δυο θηλιές στο σημείο της κοιλιάς για καθιστή θέση, δείκτες ανακοπής πτώσης και προσαρμογή μεγέθους 7 σημείων. Με ανακλαστικό και εξαιρετικά αναπνεύσιμο ύφασμα.

07.FS243.02



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361, EN358, EN813

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 5

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 2,424 KG, 2,449 KG, 2,474 KG

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών σε στυλ V, με έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη για την προσάρτηση συστήματος ανακοπής πτώσης, ο οποίος μπορεί να κρυφτεί και να αποθηκευτεί, έναν κρίκο σε σχήμα D στο στήθος για ανακοπή πτώσης, δείκτες ανακοπής πτώσης, 2 πλαϊνά σημεία προσάρτησης με κρίκους σε σχήμα D και έναν κρίκο σε σχήμα D στην κοιλιά ως σημείο προσάρτησης, ο οποίος διανέμει το βάρος του χρήστη ομοιόμορφα μεταξύ της ζώνης μέσης και των ιμάντων των ποδιών σε εργασίες ανάρτησης για βέλτιστη άνεση και έλεγχο. Με ανακλαστικό και εξαιρετικά αναπνεύσιμο ύφασμα που συνδυάζει την ελαφρότητα και την άνεση για παρατεταμένη χρήση.

07.FS2002



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 2

ΜΕΓΕΘΟΣ: UNIVERSAL

ΒΑΡΟΣ: 0,824 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών με έναν ατσάλινο κρίκο σε σχήμα D στο πίσω μέρος, ως σημείο προσάρτησης και μια μπροστινή θηλιά. Διαθέτει τρία σημεία προσαρμογής, δείκτη ανακοπής πτώσης για την ασφάλεια του χρήστη και μάντες από πολυεστέρα 44 χιλιοστών με γκρι αντίθεση για εύκολο έλεγχο. Το χρώμα των μαντών έρχεται σε αντίθεση στα πόδια για ευκολότερη και γρηγορότερη τοποθέτηση.

07.FS2008



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 2

ΜΕΓΕΘΟΣ: UNIVERSAL

ΒΑΡΟΣ: 0,964 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, βασική, με μεταλλικά ατσάλινα μέρη. Είναι κατασκευασμένη με δυο χρώματα για ευκολότερο προσανατολισμό κατά την τοποθέτησή της, διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, δυο μπροστινές θηλιές, συμβατικές ατσάλινες πόρπες και δείκτες ανακοπής πτώσης. Ελαφριά και απλή, εγγυάται ασφάλεια για τον χρήστη.

07.FS2006



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 2

ΜΕΓΕΘΟΣ: UNIVERSAL

ΒΑΡΟΣ: 1,083 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, βασική με μεταλλικά ατσάλινα μέρη. Είναι κατασκευασμένη με δυο χρώματα για ευκολότερο προσανατολισμό κατά την τοποθέτησή της, διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, έναν κρίκο επίσης σε σχήμα D στο στήθος, συμβατικές ατσάλινες πόρπες και δείκτες ανακοπής πτώσης. Ελαφριά και απλή, εγγυάται ασφάλεια για τον χρήστη.

07.FS2018



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 2

ΜΕΓΕΘΟΣ: UNIVERSAL

ΒΑΡΟΣ: 1,156 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, βασική, με μεταλλικά ατσάλινα μέρη. Είναι κατασκευασμένη με δυο χρώματα για ευκολότερο προσανατολισμό κατά την τοποθέτησή της, διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, ρυθμιζόμενες ατσάλινες πόρπες, μια πλαστική πόρπη, συμβατικές πόρπες, δείκτες ανακοπής πτώσης και δυο μπροστινές θηλιές για προσάρτηση συστημάτων ανακοπής πτώσης.

07.FS2019



ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN361
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ:	2
ΜΕΓΕΘΟΣ:	UNIVERSAL
ΒΑΡΟΣ:	1,221 KG
ΥΛΙΚΟ:	ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ:	ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, βασική, με μεταλλικά ατσάλινα μέρη. Είναι κατασκευασμένη με δυο χρώματα για ευκολότερο προσανατολισμό κατά την τοποθέτησή της, διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, ρυθμιζόμενες ατσάλινες πόρπες, δείκτες ανακοπής πτώσης και έναν κρίκο σε σχήμα D στο στήθος για προσάρτηση συστημάτων ανακοπής πτώσης.



07.FS2025



ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN361
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ:	2
ΜΕΓΕΘΟΣ:	S/M, L/XL, XXL
ΒΑΡΟΣ:	1,761 KG, 1,785 KG, 1,810 KG
ΥΛΙΚΟ:	ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ:	ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών που διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, δυο μπροστινές θηλιές, άνετα μαξιλαράκια στους ιμάντες ώμων και ποδιού για βέλτιστη υποστήριξη σώματος, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους των ιμάντων ποδιών για τέλεια προσαρμογή στον χρήστη και εύκολη, γρήγορη τοποθέτηση με deluxe πόρπες και δείκτες ανακοπής πτώσης. Είναι κατασκευασμένη με δυο χρώματα για ευκολότερο προσανατολισμό κατά την τοποθέτηση της.



07.FS2000



ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN361, EN358
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ:	4
ΜΕΓΕΘΟΣ:	UNIVERSAL
ΒΑΡΟΣ:	1,283 KG
ΥΛΙΚΟ:	ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ:	ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών με δυο χρώματα για ευκολότερο προσανατολισμό κατά την τοποθέτησή της, με εργονομική πλάτη, έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, δυο πλαϊνούς κρίκους σε σχήμα D για θέση εργασίας και δυο μπροστινές θηλιές για προσάρτηση συστημάτων ανακοπής πτώσης. Εύκολη τοποθέτηση με πόρπες στα πόδια, στην κοιλιά και στο στήθος, δείκτες ανακοπής πτώσης και βασική επένδυση από ύφασμα με πολυεστέρα και αφρό PE.



07.FS2001



ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN361
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ:	1
ΜΕΓΕΘΟΣ:	UNIVERSAL
ΒΑΡΟΣ:	0,7 KG
ΥΛΙΚΟ:	ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ:	ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών με μεταλλικά ατσάλινα μέρη, με δυο χρώματα για ευκολότερο προσανατολισμό κατά την τοποθέτησή της, ένα κρίκο σε σχήμα D στη ράχη ως σημείο προσάρτησης για συστήματα ανακοπής πτώσης, συμβατικές ατσάλινες πόρπες και δείκτες ανακοπής πτώσης. Ελαφριά και απλή εγγυάται ασφάλεια για τον χρήστη.



07.FS2007



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361, EN358

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 4

ΜΕΓΕΘΟΣ: UNIVERSAL

ΒΑΡΟΣ: 1,120 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, βασική, με μαξιλαράκι πλάτης και κρίκους σε σχήμα D για θέση εργασίας. Διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, δυο πλαϊνούς κρίκους επίσης σε σχήμα D, δυο μπροστινές θηλιές για προσάρτηση συστημάτων ανακοπής πτώσης και δείκτες ανακοπής πτώσης. Με συμβατικές πόρπες και μεταλλικά μέρη από ατσάλι, αυτή η ζώνη σχεδιάστηκε για περιστασιακές έως και συχνές καταστάσεις χρήσης.

07.FS2026



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361, EN358

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 4

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 1,775 KG, 1,800 KG, 1,825 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, βασική, με μεταλλικά ατσάλινα μέρη. Διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, για προσάρτηση συστημάτων ανακοπής πτώσης, δυο πλαϊνούς κρίκους σε σχήμα D, για θέση εργασίας, και δυο μπροστινές θηλιές. Με άνετα μαξιλαράκια στους ώμους και την πλάτη, ιμάντες με δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους στα πόδια και πόρπες ταχείας αποσύνδεσης, είναι εξαιρετικά άνετη και εύκολη στη χρήση.

07.FS2020



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 4

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 2,060 KG, 2,085 KG, 2,110 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών, βασική, με μεταλλικά ατσάλινα μέρη. Διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, για προσάρτηση συστημάτων ανακοπής πτώσης, δυο πλαϊνούς κρίκους σε σχήμα D που μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα, για θέση εργασίας, δυο μπροστινές θηλιές και δείκτες ανακοπής πτώσης. Μαξιλαράκι στο πίσω μέρος, άνετο και εργονομικά σχεδιασμένο για εκτεταμένη υποστήριξη. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών και τηλεφωνικών πυλώνων ή εναέριων καλωδίων.

07.FS2010



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN361, EN358, EN813

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 5

ΜΕΓΕΘΟΣ: S/M, L/XL, XXL

ΒΑΡΟΣ: 2,042 KG, 2,067 KG, 2,092 KG

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών που διαθέτει έναν κρίκο σε σχήμα D στη ράχη, ως σημείο προσάρτησης για σύστημα ανακοπής πτώσης, δυο πλαϊνούς κρίκους επίσης σε σχήμα D για θέση εργασίας, έναν κρίκο σε σχήμα D στην κοιλιά για εργασία σε ανάρτηση και δείκτες ανακοπής πτώσης. Με άνετα μαξιλαράκια στους ώμους, τη ζώνη μέσης και τους ιμάντες των ποδιών για βέλτιστη στήριξη του σώματος και ρύθμιση μεγέθους στους ραχιαίους, στο στήθος, στη μέση και στα πόδια για καλύτερη εφαρμογή και άνεση.

07.FS090



ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN358
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ:	2
ΜΕΓΕΘΟΣ:	UNIVERSAL
ΒΑΡΟΣ:	0,46 KG
ΥΛΙΚΟ:	ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ:	ΖΩΝΗ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Ζώνη εναεριτών μέσης που διαθέτει δυο πλαϊνούς κρίκους σε σχήμα D, ρύθμιση μεγέθους του ιμάντα μέσης που προσαρμόζεται τέλεια στον χρήστη, εύκολη στην τοποθέτηση με μια συμβατική πόρπη και μαξιλαράκι το οποίο προσφέρει άνεση, εργονομικό σχεδιασμό και αφρώδες υλικό εξαιρετικής απορρόφησης.

07.FS2052



ΥΛΙΚΟ:	ΑΤΣΑΛΙ / ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
ΒΑΡΟΣ:	1,192 KG
ΤΥΠΟΣ:	ΚΑΘΙΣΜΑ

Κάθισμα εναεριτών που παρέχει περισσότερη άνεση όταν αιωρείσαι με τη ζώνη. Διαθέτει δυο σημεία προσάρτησης, φερμουάρ που επιτρέπει την αφαίρεση του άκαμπτου εξαρτήματος για ευκολότερο καθαρισμό, IZY πόρπες για εύκολη και ομαλή ρύθμιση του μήκους και τρεις θηλιές για ανάρτηση γρναζιών.

07.FS8016



ΒΑΡΟΣ:	0,074 KG
ΜΗΚΟΣ:	0,7 UP TO 1,2 M
ΤΥΠΟΣ:	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ιμάντας ασφάλισης εργαλείων, με ελαστικό κορδόνι, που περιβάλλεται από πολυεστέρα, με ρυθμιζόμενη κλειδαριά για προσάρτηση εργαλείου. Συγκρατεί τα εργαλεία και προστατεύει τον εργαζόμενο από τυχόν τραυματισμούς.

07.FS8017



ΒΑΡΟΣ:	0,074 KG
ΜΗΚΟΣ:	0,7 UP TO 1,2 M
ΤΥΠΟΣ:	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ιμάντας ασφάλισης για εργαλεία βαρέως τύπου, που βοηθά τον εργαζόμενο να αποτρέψει τραυματισμούς, ζημιές ή να μειώσει την παραγωγικότητα του, από εργαλεία που πέφτουν. Έχει μέγιστη ικανότητα για ασφαλή εργασία τα 5 kg και δεν χρησιμοποιείται για ανακοπή πτώσης.

07.FS052



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN358	
ΒΑΡΟΣ:	0,66 KG, 1,17 KG, 1,69 KG
ΜΗΚΟΣ:	2 Μ, 3 Μ, 4 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

Σχοινί θέσης εργασίας, εύκολο στη χρήση, που προσαρμόζεται με το ένα χέρι και διαθέτει ρυθμιστή μήκους, αλουμινένιο γάντζο και караμπίνερ. Κατασκευασμένο με επαγγελματικό σχοινί 11 mm kermantle και με άκρες προστατευμένες από πλαστική θήκη.

07.FS054



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN358, EN354	
ΒΑΡΟΣ:	0,157 KG
ΜΗΚΟΣ:	2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

Σχοινί θέσης εργασίας, με ρυθμιστή μήκους σε στυλ 8-ring, κατασκευασμένο με επαγγελματικό σχοινί kermantle 11 mm και άκρες προστατευμένες από πλαστική θήκη.

07.FS053K



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN358, EN 353-2	
ΒΑΡΟΣ	0,623 KG, 1,258 KG
ΜΗΚΟΣ	2 Μ, 3 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

Σχοινί θέσης εργασίας με ρυθμιστή μήκους Grippa σε αλουμίνιο, με λαβή ergo. Κατασκευασμένο με επαγγελματικό σχοινί 11 mm kermantle και με άκρες προστατευμένες από πλαστική θήκη.

07.FS082



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354	
ΒΑΡΟΣ:	0,1 KG, 0,2 KG, 0,3 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ	

Σχοινί ασφαλείας με ημιστατικές ιδιότητες, διάμετρο 11 mm και πλαστικό περίβλημα το οποίο το προστατεύει από την τριβή.

07.FS087



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354	
ΒΑΡΟΣ:	0,3 KG, 0,858 KG, 1,416 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ	

Διπλό σχοινί ασφαλείας από kernmantle 11 mm και πλαστικό περίβλημα το οποίο το προστατεύει από την τριβή. Τα εξαρτήματα που μπορούν να συνδεθούν, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τον τομέα της απαίτησης εφαρμογής.



07.FS087 LN



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354	
ΒΑΡΟΣ:	0,940 KG, 1,498 KG, 2,056 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ	

Διπλό σχοινί ασφαλείας από kernmantle 11 mm και πλαστικό περίβλημα το οποίο το προστατεύει από την τριβή. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS802 και FS843.



07.FS504



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355	
ΒΑΡΟΣ:	0,37 KG, 0,55 KG, 0,74 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Ελαστικός ιμάντας ασφαλείας 43 mm, με βαρέως τύπου ραμμένες άκρες και πακέτο απορροφητή SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN.



07.FS505



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355	
ΒΑΡΟΣ:	0,85 KG, 1,55 KG, 2,25 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Διπλός ελαστικός ιμάντας ασφαλείας 43 mm, με βαρέως τύπου ραμμένες άκρες και πακέτο απορροφητή SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN.



07.FS501R



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355	
ΒΑΡΟΣ:	0,41 KG, 0,84 KG, 1,205 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Σχοινί ασφαλείας Kernmantle 11 mm, με βαρέως τύπου ραμμένες άκρες για επιπλέον αντίσταση και πακέτο απορροφητή SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN.



07.FS501R AB



ΒΑΡΟΣ:	0,543 KG, 1,002 KG, 1,461 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Σχοινί ασφαλείας Kernmantle 11 mm, με βαρέως τύπου ραμμένες άκρες για επιπλέον αντίσταση και πακέτο απορροφητή SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS820 και FS821.



07.FS501 AB



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355	
ΒΑΡΟΣ:	0,42 KG
ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Ιμάντας ασφαλείας κατασκευασμένος με βαρέως τύπου πλέγμα από πολυεστέρα 25 mm και απορροφητή ενέργειας SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN. Περιλαμβάνει ρυθμιστή μήκους για τέλεια τοποθέτηση. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS820 και FS821.



07.FS595 AB



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355	
ΒΑΡΟΣ:	0,475 KG, 0,9 KG, 1,8 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Ιμάντας ασφαλείας κατασκευασμένος με ελαστικό, σωληνωειδές πλέγμα 43 mm και ενσωματωμένο απορροφητή ενέργειας που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN. Διαθέτει ραφές βαρέως τύπου για επιπλέον αντίσταση. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS820 και FS821.



07.FS502R



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355

ΒΑΡΟΣ: 0,47 KG, 1,17 KG, 1,87 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διπλό σχοινί ασφαλείας Kernmantle 11 mm, με βαρέως τύπου ραμμένες άκρες για επιπλέον αντίσταση και πακέτο απορροφητή SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN.



07.FS502R AB



ΒΑΡΟΣ: 1,019 KG, 1,717 KG, 2,415 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διπλό σχοινί ασφαλείας Kernmantle 11 mm, με βαρέως τύπου ραμμένες άκρες για επιπλέον αντίσταση και πακέτο απορροφητή SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS820 και FS821.



07.FS502 AB



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355

ΒΑΡΟΣ: 0,31 KG, 0,49 KG, 0,60 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διπλός ιμάντας ασφαλείας κατασκευασμένος με βαρέως τύπου πλέγμα από πολυεστέρα 25 mm και απορροφητή ενέργειας SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN. Περιλαμβάνει ρυθμιστή μήκους για τέλεια τοποθέτηση. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS820 και FS821.



07.FS596 AB



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355

ΒΑΡΟΣ: 0,979 KG, 1,656 KG, 1,995 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 1,75 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διπλός ιμάντας ασφαλείας κατασκευασμένος με ελαστικό, σωληνωειδές πλέγμα 43 mm και ενσωματωμένο απορροφητή ενέργειας που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN. Διαθέτει ραφές βαρέως τύπου για επιπλέον αντίσταση. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS820 και FS821.



07.FS510



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355

ΒΑΡΟΣ: 0,18 KG, 0,52 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ιμάντας ασφαλείας κατασκευασμένος από πλέγμα πολυεστέρα 27 mm και με απορροφητή ενέργειας που επιτρέπει τη μείωση της δύναμης κάτω από 6 kN σε περίπτωση πτώσης. Τα εξαρτήματα που μπορούν να συνδεθούν, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τον τομέα της απαίτησης εφαρμογής.



07.FS516



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355

ΒΑΡΟΣ: 0,29 KG, 0,83 KG, 1,37 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διπλός ιμάντας ασφαλείας κατασκευασμένος από πλέγμα πολυεστέρα 27 mm και με απορροφητή ενέργειας που επιτρέπει τη μείωση της δύναμης κάτω από 6 kN σε περίπτωση πτώσης. Τα εξαρτήματα που μπορούν να συνδεθούν, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τον τομέα της απαίτησης εφαρμογής.



07.FS519



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355

ΒΑΡΟΣ: 0,29 KG, 0,83 KG, 1,37 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχοινί ασφαλείας από kermantle 11 mm και με απορροφητή ενέργειας που επιτρέπει τη μείωση της δύναμης κάτω από 6 kN σε περίπτωση πτώσης. Τα εξαρτήματα που μπορούν να συνδεθούν, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τον τομέα της απαίτησης εφαρμογής.



07.FS550



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355

ΒΑΡΟΣ: 0,42 KG, 0,63 KG, 0,84 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διπλό σχοινί ασφαλείας από kermantle 11 mm και με απορροφητή ενέργειας που επιτρέπει τη μείωση της δύναμης κάτω από 6 kN σε περίπτωση πτώσης. Τα εξαρτήματα που μπορούν να συνδεθούν, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τον τομέα της απαίτησης εφαρμογής.



07.FS032



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354	
ΒΑΡΟΣ:	0,9 KG, 0,13 KG, 0,17 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Ιμάντας ασφαλείας από πολυεστέρα 25 mm με αντοχή θραύσης 25 kN. Τα εξαρτήματα που μπορούν να συνδεθούν, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τον τομέα της απαίτησης εφαρμογής.

07.FS038



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354	
ΒΑΡΟΣ:	0,16 KG, 0,24 KG, 0,32 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Διπλός ιμάντας ασφαλείας από πολυεστέρα 25 mm με αντοχή θραύσης 25 kN. Τα εξαρτήματα που μπορούν να συνδεθούν, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τον τομέα της απαίτησης εφαρμογής.

07.FS032 LN



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354	
ΒΑΡΟΣ:	0,19 KG, 0,23 KG, 0,30 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Ιμάντας ασφαλείας από πολυεστέρα 25 mm με αντοχή θραύσης 25 kN. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS802 και FS843.

07.FS038 LN



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354	
ΒΑΡΟΣ:	0,16 KG, 0,24 KG, 0,32 KG
ΜΗΚΟΣ:	1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

Διπλός ιμάντας ασφαλείας από πολυεστέρα 25 mm με αντοχή θραύσης 25 kN. Με συνδεδεμένα τα εξαρτήματα FS802 και FS843.

07.FS083



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN358

ΒΑΡΟΣ: 0,615 KG, 0,716 KG, 1,262 KG, 1,808 KG

ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 2 Μ, 3 Μ, 4 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχοινί θέσης εργασίας, εύκολο στη χρήση, που προσαρμόζεται με το ένα χέρι, και διαθέτει ρυθμιστή μήκους, αλουμινένιο γάντζο και караμπίνερ. Κατασκευασμένο με επαγγελματικό σχοινί 11 mm kermantle και με άκρες προστατευμένες από πλαστική θήκη.



07.FS030



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354

ΒΑΡΟΣ: 0,381 KG

ΜΗΚΟΣ: 1,3 UP TO 2 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχοινί ασφαλείας από kermantle 11 mm, με ρυθμιστή μήκους σε στυλ 8-ring, που του επιτρέπει να φτάνει από 1.3 έως 2 μέτρα μήκος. Τα εξαρτήματα που μπορούν να συνδεθούν, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών και τον τομέα της απαίτησης εφαρμογής.



07.FS801



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN795

ΒΑΡΟΣ: 0,304 KG, 0,316 KG, 0,668 KG, 1,020 KG


ΜΗΚΟΣ: 1 Μ, 1,5 Μ, 2 Μ, 3 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ιμάντας βαρέως τύπου 45 mm με κρίκο σύνδεσης σε σχήμα D και μέγιστη αντοχή θραύσης 22 kN.



07.FS808



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN795

ΒΑΡΟΣ: 0,011 KG, 0,041 KG, 0,061 KG, 0,065 KG, 0,070 KG, 0,076 KG

ΜΗΚΟΣ: 0,3 Μ, 0,6 Μ, 0,8 Μ, 1 Μ, 1,2 Μ, 1,5 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ιμάντας από dyneema®, ανθεκτικός στην κοπή, με υψηλή αντοχή στην τριβή και αντοχή θραύσης 22 kN.



07.FS820



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-B, EN12275-B

ΒΑΡΟΣ: 0,078 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 61 X 111 MM

ΤΥΠΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίκος ασφαλείας αλουμινίου με βιδωτό κλείδωμα, άνοιγμα 19 mm και αντοχή στη θραύση 25 kN.

07.FS829



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-T, EN12275

ΒΑΡΟΣ: 0,171 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 196,5 MM

ΤΥΠΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίκος ασφαλείας αλουμινίου με κλείδωμα αυτόματης περιστροφής, άνοιγμα 45 mm και αντοχή στη θραύση 22 kN.

07.FS823



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362, EN12275

ΒΑΡΟΣ: 0,074 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 61.39 X 110.5 MM

ΤΥΠΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίκος ασφαλείας από αλουμίνιο με αυτόματο κλείδωμα περιστροφής, άνοιγμα 21 mm και αντοχή στη θραύση 22kN.

07.FS802



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-B, EN12275-H

ΒΑΡΟΣ: 0,162 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 59 X 110 MM

ΤΥΠΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίκος ασφαλείας από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με βιδωτό κλείδωμα, άνοιγμα 18 mm και αντοχή στη θραύση 25 kN.

07.FS33500-2L



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-B, EN12275-B

ΒΑΡΟΣ: 0,22 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 58,2 X 107,4 MM

ΤΥΠΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίκος ασφαλείας από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με αυτόματο κλείδωμα περιστροφής, άνοιγμα 19 mm και αντοχή στη θραύση 30kN.

07.FS802 QL



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362, EN12275

ΒΑΡΟΣ: 0,063 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 X 79 MM

ΤΥΠΟΣ: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίκος ασφαλείας από χάλυβα με βιδωτό κλείδωμα, άνοιγμα 16 mm και αντοχή στη θραύση 25 kN.

07.FS33547-3L



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-B

ΒΑΡΟΣ: 0,115 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 77,8 X 115,3 MM

ΤΥΠΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίκος ασφαλείας αλουμινίου με κλειδαριά τριπλής περιστροφής, άνοιγμα 23 mm και αντοχή στη θραύση 23 kN.

07.FS893



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362, EN 12275

ΒΑΡΟΣ: 0,149 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 86 MM

ΤΥΠΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίκος ασφαλείας από χάλυβα σε σχήμα μισοφέγγαρο, βιδωτό κλείδωμα, άνοιγμα 10 mm και αντοχή στη θραύση 45 kN.

07.FS821



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-A

ΒΑΡΟΣ: 0,471 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 123,5 X 234 MM

ΤΥΠΟΣ: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γάντζος ασφαλείας αλουμινίου με αυτόματο κλείδωμα, άνοιγμα 60 mm και αντοχή στη θραύση 25 kN.



07.FS824



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362, ANSI Z359.12-17, CSA Z259.12-16

ΒΑΡΟΣ: 0,64 KG

ΤΥΠΟΣ: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γάντζος ασφαλείας από κράμα αλουμινίου με αυτόματο κλείδωμα, άνοιγμα 62 mm, αντοχή στη θραύση 23 kN και εγκάρσια αντοχή 16 kN.



07.FS33562



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-T

ΒΑΡΟΣ: 0,121 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 69 X 138,8 MM

ΤΥΠΟΣ: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γάντζος ασφαλείας αλουμινίου με αυτόματο κλείδωμα, άνοιγμα 22 mm και αντοχή στη θραύση 25 kN.



07.FS831



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362

ΒΑΡΟΣ: 0,097 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 165 X 350 MM

ΤΥΠΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γάντζος ασφαλείας από αλουμίνιο με αυτόματο κλείδωμα, άνοιγμα 115 mm και αντοχή στη θραύση 28 kN.



07.FS825



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-T, EN12275-D

ΒΑΡΟΣ: 0,22 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 134 MM

ΤΥΠΟΣ: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γάντζος ασφαλείας από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με αυτόματο κλείδωμα, άνοιγμα 21 mm και αντοχή στη θραύση 23 kN.

07.FS843



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-A

ΒΑΡΟΣ: 0,48 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 235 MM

ΤΥΠΟΣ: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γάντζος ασφαλείας από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με αυτόματο κλείδωμα, άνοιγμα 52 mm και αντοχή στη θραύση 22 kN.

07.FS826



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362

ΒΑΡΟΣ: 0,2 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 135 X 65 MM

ΤΥΠΟΣ: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γάντζος ασφαλείας από αλουμίνιο με αυτόματο κλείδωμα, άνοιγμα 21 mm και αντοχή στη θραύση 25 kN.

07.FS836



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN362-A

ΒΑΡΟΣ: 0,86 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 332 MM

ΤΥΠΟΣ: ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γάντζος ασφαλείας από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα με αυτόματο κλείδωμα, άνοιγμα 85 mm και αντοχή στη θραύση 23 kN.

07.FSR01/07.FSR02
ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN1891-A	
ΒΑΡΟΣ:	82,0 G/M
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:	11 MM
ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ:	35,6 KN
ΥΛΙΚΟ:	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
ΤΥΠΟΣ:	ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ

Τα στατικά σχοινιά έχουν αναπτυχθεί με την υψηλότερη ποιότητα και με αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Η υψηλή αναλογία θήκης προς κάλυψη βελτιώνει την προστασία. Κατασκευασμένα με kermantle χαμηλής ελαστικότητας, έχουν υψηλή αντοχή, επιπλέον αντοχή στην τριβή, εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και άριστα χαρακτηριστικά χειρισμού και συγκράτησης κόμπων.



07.FSR05/07.FSR06
ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN1891-A	
ΒΑΡΟΣ:	80,0 G/M
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:	10,5 MM
ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ:	30,6 KN
ΥΛΙΚΟ:	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
ΤΥΠΟΣ:	ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ

Τα στατικά σχοινιά έχουν αναπτυχθεί με την υψηλότερη ποιότητα και με αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Η υψηλή αναλογία θήκης προς κάλυψη βελτιώνει την προστασία. Κατασκευασμένα με kermantle χαμηλής ελαστικότητας, έχουν υψηλή αντοχή, επιπλέον αντοχή στην τριβή, εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και άριστα χαρακτηριστικά χειρισμού και συγκράτησης κόμπων.



07.FS804



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN795	
ΒΑΡΟΣ:	1,2 KG, 2,3 KG, 4,6 KG
ΜΗΚΟΣ:	5 M, 10 M, 20 M
ΤΥΠΟΣ:	ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Φορητό, οριζόντιο σύστημα διάσωσης για χρήση έως 2 άτομα. Εξασφαλίζει πλευρικές κινήσεις και επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόσει το επιθυμητό μήκος σε μέγιστο 5, 10 ή 20 μέτρα, ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος. Περιλαμβάνει τσάντα FS8001 για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη μεταφορά.



07.FS502KEV-AB



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN354, EN355	
ΒΑΡΟΣ:	1,648 KG
ΜΗΚΟΣ:	AB-2M
ΤΥΠΟΣ:	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διπλός ιμάντας ασφαλείας από Kevlar/Nomex 44 mm ανθεκτικό στη θερμότητα και απορροφητή ενέργειας SHOX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN. Σχεδιασμένο για συγκολλητές και εργαζόμενους που εκτίθενται σε φλόγα, φωτιά και συναφείς διαδικασίες συγκόλλησης.



07.FS600



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN353-2

ΒΑΡΟΣ: 0,80 KG, 0,90 KG, 1,40 KG

ΜΗΚΟΣ: 5 M, 10 M, 20 M

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Σχοινί αγκύρωσης εξοπλισμένο με δυο συδέσμους, ένας εκ των οποίων συνδέεται με το σημείο αγκύρωσης της κατασκευής και ο άλλος με το σημείο προσάρτησης στο στήθος ή την πλάτη της ζώνης ασφαλείας, του γιλέκου ή της φόρμας προστασίας πτώσης. Με ανακόπτη πτώσης από ανοξείδωτο ατσάλι, με αυτόματη ασφάλιση.

07.FS630



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN353-2

ΒΑΡΟΣ: 0,539 KG, 1,454 KG, 3,284 KG

ΜΗΚΟΣ: 5 M, 10 M, 20 M

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Σχοινί αγκύρωσης 11 mm που μπορεί να συνδυαστεί με τους καταβατήρες FS33344, FS33300 και FS33381 και τους ανακόπτες FS333320 και FS33340.

07.FS602



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN353-2, CNB/P/11.074 (SHARP EDGE)

ΒΑΡΟΣ: 0,786 KG, 1,948 KG, 4,087 KG

ΜΗΚΟΣ: 5 M, 10 M, 20 M

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Σχοινί αγκύρωσης εξοπλισμένο με δυο συδέσμους, ένας εκ των οποίων συνδέεται με το σημείο αγκύρωσης της κατασκευής και ο άλλος με το σημείο προσάρτησης στο στήθος ή την πλάτη της ζώνης ασφαλείας, του γιλέκου ή της φόρμας προστασίας πτώσης. Με απορροφητή ενέργειας SHOXX που περιορίζει τη δύναμη πρόσκρουσης κάτω των 6 kN. Έχει δοκιμαστεί σε οριζόντια εφαρμογή, πάνω από αιχμηρή άκρη ($r \geq 0.5\text{mm}$).

07.FS670



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN353-2

ΒΑΡΟΣ: 3,102 KG, 6,204 KG, 9,306 KG

ΜΗΚΟΣ: 10 M, 20 M, 30 M

ΤΥΠΟΣ: ΣΧΟΙΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Σχοινί αγκύρωσης 11 mm kermantle, με ολισθητήρα από ατσάλι υψηλού εφελκυσμού και απορροφητή ενέργειας από 100 % πολυεστέρα.

07.FS921



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN360

ΒΑΡΟΣ: 1,2 KG

ΜΗΚΟΣ: 3,5 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ

Επανατλιισσόμενος ανακόπτης πτώσης με περίβλημα αλουμινίου, καλώδιο από γαλβανισμένο χάλυβα, ένδειξη πτώσης και γάντζο αλουμινίου με αυτόματο κλείσιμο.

07.FS956/07.FS966



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN360, CNB/P/11.060

ΒΑΡΟΣ: 3,2 KG/4,9 KG

ΜΗΚΟΣ: 9 Μ/12 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ

Επανατλιισσόμενος ανακόπτης πτώσης με πλαστικό περίβλημα, καλώδιο από γαλβανισμένο χάλυβα, ένδειξη πτώσης και γάντζο αλουμινίου με αυτόματο κλείσιμο.

07.FS923



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN360, CNB/P/11.060

ΒΑΡΟΣ: 1,8 KG

ΜΗΚΟΣ: 7Μ

ΤΥΠΟΣ: ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ

Επανατλιισσόμενος ανακόπτης πτώσης με πλαστικό περίβλημα, ούγια, ένδειξη πτώσης και γάντζο αλουμινίου με αυτόματο κλείσιμο.

07.FS954/07.FS950



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN360, CNB/P/11.060

ΒΑΡΟΣ: 6,3 KG/7,3 KG

ΜΗΚΟΣ: 18 Μ/24 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ

Επανατλιισσόμενος ανακόπτης πτώσης με περίβλημα αλουμινίου, καλώδιο από γαλβανισμένο χάλυβα, ένδειξη πτώσης και γάντζο αλουμινίου με αυτόματο κλείσιμο.

07.FS933E
07.FS934E
07.FS936E



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN360, CNB/P/11.060	
ΒΑΡΟΣ:	3,999 KG, 5,519 KG, 8,559 KG
ΜΗΚΟΣ:	7,5 Μ, 10 Μ, 15 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ	

Επανατυλισσόμενος ανακόπτης, με περιστρεφόμενη κορυφή που βελτιώνει την κινητικότητα, σιβάρο και ανθεκτικό περίβλημα και ένα μοναδικό σύστημα πέδησης που μετριάζει τον κραδασμό σε περίπτωση πτώσης. Περίβλημα από υψηλής αντοχής πολυμερές, γαλβανισμένο χαλύβδινο καλώδιο διαμέτρου 4.5 mm, περιστρεφόμενο, ατσάλινο άγκιστρο με δείκτη ανακοπής πτώσης και απορροφητή ενέργειας ενσωματωμένο στο περιστρεφόμενο άγκιστρο.



07.FS977



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN1496, EN360	
ΒΑΡΟΣ:	18 KG
ΜΗΚΟΣ:	20 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΒΑΡΟΥΛΚΟ	

Βαρούλκο διάσωσης με μέγιστο ονομαστικό φορτίο 100 kg και μέγιστο μήκος 20 μέτρα. Περιλαμβάνει βραχίονα προσάρτησης και χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς διάσωσης.



07.FS960



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN360, EN1498	
ΒΑΡΟΣ:	11,5 KG
ΜΗΚΟΣ:	18 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ	

Ανακόπτης εξοπλισμένος με μια μονάδα βαρούλκου που μπορεί εύκολα να συνδεθεί με ένα δεύτερο άτομο σε κατάσταση διάσωσης μετά από πτώση. Το άτομο που έχει υποστεί το ατύχημα μπορεί ως εκ τούτου να διασωθεί γρήγορα και με ασφάλεια. Τα εσωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και η θήκη από αλουμίνιο. Με επικάλυψη ανθεκτική στη διάβρωση, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.



07.FS700



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN360, EN365	
ΒΑΡΟΣ	1,2 KG
ΜΗΚΟΣ	2,25 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ	

Ανακόπτης εξαιρετικά ελαφρύς, υψηλής λειτουργικής ασφάλειας, συμπαγής με σταθερό μέγεθος, χωρίς караμπίνερ (προαιρετικά μπορεί να αγοραστεί το караμπίνερ FS802), δοκιμασμένο για ένα άτομο και μόνο για κατακόρυφη χρήση.



07.FS958



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 12100, DIN 15020 PART 1

ΒΑΡΟΣ: 7 KG

ΜΗΚΟΣ: 20 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΒΑΡΟΥΛΑΚΟ

Βαρούλκο φορτίου για χρήση με αλουμινένιο τρίποδο. Έρχεται πλήρες με σχοινί γαλβανισμένου χάλυβα 20m x 5m, για να δώσει SWL 250kg. Προορίζεται μόνο για φορτίο και όχι για ανθρώπινη φόρτωση.

07.FS976



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN1496

ΒΑΡΟΣ: 11 KG

ΜΗΚΟΣ: 20 Μ

ΤΥΠΟΣ: ΒΑΡΟΥΛΑΚΟ

Βαρούλκο φορτίου με μέγιστο ονομαστικό φορτίο 100 kg και μέγιστο μήκος 20 μέτρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τρίποδο FS975 και μόνο για σκοπούς διάσωσης. Περιλαμβάνει σύστημα αυτόματης πέδησης.

07.FS33381



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN341, EN12841, EN795

ΒΑΡΟΣ: 0,37 KG

ΤΥΠΟΣ: ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ

Ανακόπτης πτώσης, στιβαρή συσκευή πολλαπλών χρήσεων, από αλουμίνιο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάσωση ή πρόσβαση με σχοινί, ως μέρος του συστήματος ασφαλείας και επίσης για αθλητική χρήση. Για χρήση με σχοινί 8-13 mm και με μέγιστο ονομαστικό φορτίο 225 kg.

07.FS33320



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN353-2, EN358

ΒΑΡΟΣ: 0,166 KG

ΤΥΠΟΣ: ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ

Ανακόπτης πτώσης, προσαρμογέας σχοινιού και εργαλείο για σχοινιά, όλα σε ένα. Μπορεί να σταματήσει στο σχοινί χειροκίνητα. Ελαφρύς και εύχρηστος για εύκολη μεταφορά και εργασία με μέγιστο ονομαστικό φορτίο τα 100 kg.

07.FS33340



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN353-2, EN12841

ΒΑΡΟΣ: 0,19 KG

ΤΥΠΟΣ: ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ

Ανακόπτης πτώσης, προσαρμογέας σχοινιού, εργαλείο για σχοινιά, και συσκευή ανόδου όλα σε ένα. Μπορεί να σταματήσει στο σχοινί χειροκίνητα. Ελαφρύς και εύχρηστος για εύκολη μεταφορά και εργασία, αναπτύχθηκε επίσης για πρόσφυση σε λερωμένα και παγωμένα σχοινιά.

07.FS33351



ΠΡΟΤΥΠΑ: CNB/P/11.114 REVISION 2

ΒΑΡΟΣ: 0,08 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 103 X 81 MM

ΤΥΠΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Σύστημα πολλαπλών σημείων αγκύρωσης (4) από σφυρήλατο κράμα, απαραίτητο για πρόσβαση σε σχοινί με αντοχή θραύσης 36 kN. Η άνω κεντρική οπή είναι κατάλληλη για εισαγωγή έως και τριών συνδέσμων.

07.FS833



ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

ΒΑΡΟΣ: 1,1 KG

ΤΥΠΟΣ: ΤΡΟΧΑΛΙΑ

Τροχαλία διαμέτρου 11 mm με караμπίνερ και στατική δύναμη 35,6 kN.

07.FS33352



ΠΡΟΤΥΠΑ: CNB/P/11.114 REVISION 2

ΒΑΡΟΣ: 0,217 KG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 149 X 98 MM

ΤΥΠΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Σύστημα πολλαπλών σημείων αγκύρωσης (8) από σφυρήλατο κράμα, απαραίτητο για πρόσβαση σε σχοινί με αντοχή θραύσης 36 kN. Η άνω κεντρική οπή είναι κατάλληλη για εισαγωγή έως και τριών συνδέσμων.

07.FS33400



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN12278

ΒΑΡΟΣ: 0,10 KG

ΤΥΠΟΣ: ΤΡΟΧΑΛΙΑ

Μικρή τροχαλία με κινητές πλαϊνές πλάκες που επιτρέπουν την εισαγωγή οποιουδήποτε συνδέσμου. Για χρήση με σχοινιά $\phi \leq 13$ mm.

07.FS841



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN353-2

ΒΑΡΟΣ: 0,57 KG

ΤΥΠΟΣ: ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Ολισθητήρας για σχοινί 14 mm, εύκολο στη χρήση του ακόμα και αν το σχοινί αγκύρωσης είναι ήδη στη θέση του.

07.FS33405




ΠΡΟΤΥΠΑ: EN12278

ΒΑΡΟΣ: 0,244 KG

ΤΥΠΟΣ: ΤΡΟΧΑΛΙΑ

Τροχαλία με κινητές πλαϊνές πλάκες που επιτρέπουν την εισαγωγή οποιουδήποτε συνδέσμου. Επιτρέπει τη σύνδεση έως και τριών συνδέσμων στη μεγαλύτερη οπή συν ένα σύνδεσμο στη μικρότερη οπή. Για χρήση με σχοινιά $\phi \leq 13$ mm.

07.FS971

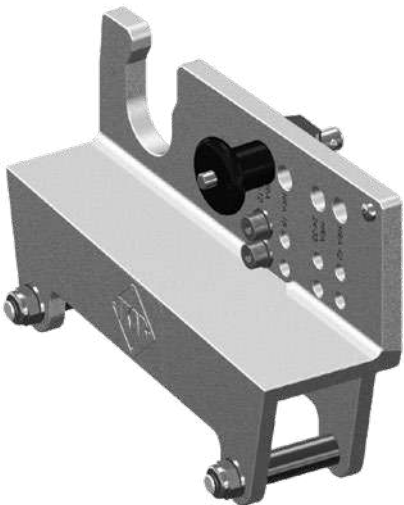

ΒΑΡΟΣ: 1,8 KG

ΤΥΠΟΣ: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΠΟΔΟ

Βραχίονας για σύνδεση συσκευών ανακοπής πτώσης σε τρίποδο διάσωσης.

07.FS8100



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 700X400X350 MM

ΒΑΡΟΣ: 1,0 KG

ΤΥΠΟΣ: ΤΣΑΝΤΑ

Φαρδιά, ενισχυμένη τσάντα με άνοιγμα και χωρητικότητα κατά προσέγγιση 60 L. Κατασκευασμένη από βαρέως τύπου TPU, που την καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική, με πολλαπλές τσέπες και πολλαπλούς τρόπους μεταφοράς (σακίδιο ή χειρός)

07.FS8214



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 25 L, 40 L, 60 L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 225X225X500 MM, 290X290X600 MM, 300X300X670 MM

ΒΑΡΟΣ: 1,0 KG, 1,3 KG, 1,7 KG

ΤΥΠΟΣ: ΤΣΑΝΤΑ

Φαρδιά, ενισχυμένη τσάντα μεταφοράς σχοινιού, με άνοιγμα. Κατασκευασμένη από βαρέως τύπου TPU, που την καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική, και πλήρες σύστημα κλειδώματος με κορδόνι και πόρπη σύνδεσης.

07.FS8001



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400X160X280 MM

ΒΑΡΟΣ: 0,7 KG

ΤΥΠΟΣ: ΤΣΑΝΤΑ

Φαρδιά, ενισχυμένη τσάντα με άνοιγμα και χωρητικότητα κατά προσέγγιση 17 L. Κατασκευασμένη από βαρέως τύπου TPU, ανοίγει και κλείνει εύκολα χάρη στο κλείσιμο velcro. Διαθέτει ιμάντα ώμου με επένδυση, για ευκολότερη και πιο άνετη μεταφορά.

07.FS980



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2200 X 320 X 280

ΤΥΠΟΣ: ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΠΟΔΟ

Τσάντα για αποθήκευση του τρίποδου FS975 με ή χωρίς το βαρούλκο FS976. Διαθέτει δυο μεγάλες λαβές για εύκολη μεταφορά με τα χέρια ή πάνω από τους ώμους και επίσης δυο λαβές στο πλάι για μεταφορά από δυο άτομα ή ανύψωση. Στην κάτω γωνία υπάρχει αφρός για τη μείωση της πρόσκρουσης στο έδαφος βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα της τσάντας και την προστασία του εξοπλισμού. Το ύφασμα είναι αδιάβροχο, αντιβακτηριακό και ανθεκτικό στο κρύο.

07.FS970



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN795	
ΒΑΡΟΣ:	15 KG
ΜΗΚΟΣ:	1,55 Μ - 2,55 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΤΡΙΠΟΔΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	

Τρίποδο διάσωσης που παρέχει ένα ασφαλές σημείο σταθεροποίησης σε περιορισμένο χώρο εργασίας.

07.FS160



ΒΑΡΟΣ:	14 KG
ΤΥΠΟΣ: ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ	

Αναβατήρας, απλός στη χρήση και ιδανικός για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: ανεμογεννήτριες, εξωτερικά κτιρίων, αναζήτηση και διάσωση- όχι μόνο σαν ανυψωτής, αλλά και ως φορητό βαρούλκο η μεταφορέας. Η φορητή μονάδα ζυγίζει μόλις 14 Kg, οπότε είναι εύκολη στη μεταφορά, αλλά και ισχυρή, στιβαρή και ανθεκτική στην τριβή. Δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να ανέβει γρήγορα, να παραμείνει στη θέση του περισσότερο και να εργάζεται με άνεση. Η κατανάλωση καυσίμου ποικίλλει ανάλογα με το βάρος και τη χρήση, αλλά ο τετράχρονος κινητήρας είναι εξαιρετικά αποδοτικός και χρησιμοποιεί λίγα μόνο λίτρα αμόλυβδου αερίου, για μια ολόκληρη ημέρα εργασίας σε ύψος.

07.FS975



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN795	
ΒΑΡΟΣ:	20 KG
ΜΗΚΟΣ:	1,14 Μ - 2,10 Μ
ΤΥΠΟΣ: ΤΡΙΠΟΔΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	

Τρίποδο διάσωσης που παρέχει ένα ασφαλές σημείο σταθεροποίησης σε περιορισμένο χώρο εργασίας,φρεάτια, δεξαμενές, καταπακτές κ.α. Το τρίποδο έχει ενσωματωμένες δυο τροχαλίες με καλώδιο, δυο δακτύλιους αγκύρωσης καθώς και τσάντα μεταφοράς PVC. Με πτυσσόμενα πόδια και αλυσίδα ασφαλείας.

07.FS973



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN341 TYPE 1 CLASS A, EN1496 CLASS A, ANSI/ASSE Z359-4	
ΜΗΚΟΣ(Μ):	10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 105
ΒΑΡΟΣ(KG):	2.6, 2.8, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.2, 9.9, 11.0, 11.2
ΤΥΠΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ	

Συσκευή αυτόματης απελευθέρωσης, συμπαγής, μικρού μεγέθους και χαμηλού βάρους. Το φρένο που ελέγχεται από φυγόκεντρες δυνάμεις διατηρεί την ταχύτητα σταθερή καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάβασης. Η συσκευή είναι ανθεκτική στο κρύο και τη διάβρωση και δεν προκαλεί αδικαιολόγητη φθορά ή ζημιά στο σχοινί. Το κιτ περιλαμβάνει δυο προσωπικές λωρίδες διάσωσης, έναν ιμάντα PES (25mm) και μια τσάντα αποθήκευσης.

07.FS907



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN341 TYPE 1 CLASS A, EN1496 CLASS A, ANSI/ASSE Z359-4

ΜΗΚΟΣ(Μ): 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 ,90, 100, 150, 200

ΒΑΡΟΣ(KG): 2.6, 2.8, 3.3, 4.4, 5.4, 6.6, 7.2, 9.9, 11.0, 18.0, 20.0

ΤΥΠΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Εξοπλισμός διάσωσης για απομακρυσμένη διάσωση του θύματος, με χειροκίνητη ανύψωση/κατάβαση. Το κιτ περιλαμβάνει ένα στύλο διάσωσης με επέκταση από 0,8m έως 3,6m, έναν ιμάντα PES (25mm), ένα караμπίνερ αλουμινίου και μια τσάντα αποθήκευσης, με ειδική θέση για τον στύλο.

07.FS909



ΠΡΟΤΥΠΑ: EN341 CLASS D

ΜΗΚΟΣ(Μ): 10, 20, 30, 60, 90

ΒΑΡΟΣ(KG): 3, 5.5, 8.2, 16.5, 24.7

ΤΥΠΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Εξοπλισμός διάσωσης για απομακρυσμένη διάσωση του θύματος, με ελαφρύ σύστημα βαρούλκου και χειροκίνητη ανύψωση/κατάβαση. Το κιτ περιλαμβάνει ένα στύλο διάσωσης με επέκταση από 0,8m έως 3,6m, ένα σύστημα βαρούλκου, ένα γάντζο αλουμινίου, ένα караμπίνερ αλουμινίου, έναν καταβατήρα, έναν σφιγκτήρα σχοινιού, έναν ιμάντα PES και μια τσάντα αποθήκευσης.

CONNECTOR COMBINATIONS



07.FS820



07.FS821



07.FS33562



07.FS831



07.FS836



07.FS33500-2L



07.FS826



07.FS802



07.FS825



07.FS843



07.FS823



07.FS829



07.FS824

