

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ
BLS ZERO SERIES

PROTECTION
Better than P3

BREATHING
RESISTANCE
Better than P1

*tested by BLS Lab

STANDARD BLS ZERO



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Η προ-σχηματισμένη και ελαστική στήριξη κάνει την εφαρμογή της ευκολότερη και αξιόπιστη, κατάλληλη για όλα τα είδη προσώπων. Προσφέρει ένα εξαιρετικό οπτικό πεδίο και εξαιρετική συμβατότητα με γυαλιά.

2 ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

Είναι κατασκευασμένη από μαλακό αφρό που συνδυάζεται με ένα τεχνικό ύφασμα παρέχοντας άριστη συμπίεση και παραμόρφωση σε συνδυασμό με άνεση του χρήστη. Η στρώση του υφάσματος είναι πολύ λεία και ευχάριστη στην αφή, απορροφά τον ιδρώτα και κρατά το δέρμα δροσερό και στεγνό.

3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

Είναι ένα εξωτερικό προστατευτικό στρώμα που εξασφαλίζει την προστασία του υλικού φιλτραρίσματος από ακαθαρσίες, σκόνη και υγρά καθώς και την κανονική μηχανική πίεση λόγω παρατεταμένης χρήσης, επεκτείνοντας έτσι και διατηρώντας την αποδοτικότητα φιλτραρίσματος και καθιστώντας τη συσκευή ασφαλέστερη.

4 ΑΝΑΠΝΕΕΙ

Ο λόγος μετάδοσης υδρατμών μέσω του υλικού είναι 4500g/sqm*24hrs. Μια τιμή που καθορίζει υλικά υψηλής κλίμακας διαπνοής που την καθιστά ιδανική για βαριά σωματική εργασία..

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.ZERO 30NV	FFP3 R D					10 τμχ/120τμχ
03.7.ZERO 30	FFP3 R D					10 τμχ/120τμχ
03.7.ZERO 31	FFP3 R D					10 τμχ/120τμχ
03.7.ZERO 30C	FFP3 R D					10 τμχ/120τμχ
03.7.ZERO 31C	FFP3 R D					10 τμχ/120τμχ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ
BLS FLICKIT SERIES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΔΙΠΛΩΣΗ

Μπορεί να αποκτήσει μέγεθος τσέπης και να διανεμηθεί με εναλλακτικές λύσεις, όπως μηχανές αυτόματης πώλησης.

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ευρεία επιφάνεια δίνει μια χαμηλότερη αναπνευστική αντίσταση και μια εξαιρετική εφαρμογή.

3 ΥΓΙΕΙΝΗ

Πολύ καλά διατηρημένη εξαιτίας της ενιαίας συσκευασίας σε όλα τα μοντέλα και της δυνατότητας ξεδίπλωσης της συσκευής χωρίς άγγιγμα της εσωτερικής μάσκας σε άμεση επαφή με το πρόσωπο.και καθιστώντας τη συσκευή ασφαλέστερη.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ	ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.0822	FFP1 NR D					10 τμχ/160τμχ
03.7.0828	FFP2 NR D					10 τμχ/160τμχ
03.7.0829	FFP2 NR D					10 τμχ/160τμχ
03.7.0837	FFP2 NR D					10 τμχ/160τμχ
03.7.0860	FFP3 R D					10 τμχ/160τμχ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ

BLS CLASSIC SERIES

● ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΔΟΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑΣ

Το σχήμα της συσκευής προσφέρει μια μειωμένη αντίσταση της αναπνοής.

2 ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ

Είναι τοποθετημένο ανάμεσα σε δυο εσωτερικά στρώματα, δεν είναι σε άμεση επαφή με το πρόσωπο.

3 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΕΣ

Οι ενεργοί άνθρακες προστατεύουν από το οξύ, τα οργανικά αέρια-ατμούς και το όζον κάτω από τις Οριακές Τιμές (TLV), για κάθε ουσία.

4 ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Αναπτύχθηκαν για να εξαλείψουν όλα τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη.

5 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Επιτρέπουν μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Η υφαντική ίνα αφήνει το δέρμα να αναπνεύσει και δεν πιάνει τα μαλλιά.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ	 ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.0120BW	FFP1 NR D					20τμχ/240τμχ
03.7.0122BW	FFP1 NR D					15τμχ/180τμχ
03.7.0212B	FFP1 NR D					10τμχ/120τμχ
03.7.0213B	FFP1 NR D					10τμχ/120τμχ
03.7.0128BW	FFP2 R D					20τμχ/240τμχ
03.7.0129BW	FFP2 R D					15τμχ/180τμχ
03.7.0225B	FFP2 NR D					10τμχ/120τμχ
03.7.0226B	FFP2 NR D					10τμχ/120τμχ
03.7.0226BRS	FFP2 NR D					5τμχ/160τμχ
03.7.0217B	FFP2 NR D					10τμχ/120τμχ
03.7.0505BW	FFP3 R D					10τμχ/120τμχ
03.7.0525B	FFP3 R D					5τμχ/160τμχ

258

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ

O2 LINE

● ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ

Επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της διάχυσης της θερμότητας και των υδρατμών που παράγονται με την εκπνοή.

2 ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ

Απαραίτητο για την εξασφάλιση της βέλτιστης εφαρμογής στο πρόσωπο.

3 ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΗΣ

Προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς τύπους προσώπου εξασφαλίζοντας άριστη εφαρμογή, ευρύ οπτικό πεδίο και υψηλή συμβατότητα με γυαλιά συνταγής ή συσκευές προστασίας ματιών.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ	 ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.020102	FFP2		20τμχ/180τμχ
03.7.020102V	FFP2		20τμχ/180τμχ
03.7.020103V	FFP3		10τμχ/90τμχ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

259

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ
ATLANTIS WORKWEAR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΔΟΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑΣ

Το κοίλο σχήμα τους προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια και χαμηλότερη αντίσταση στην αναπνοή.

2 ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ

Είναι τοποθετημένο στο εξωτερικό στρώμα, χωρίς άμεση επαφή με το πρόσωπο.

3 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΕΣ

Οι ενεργοί άνθρακες προστατεύουν από το οξύ, τα οργανικά αέρια-ατμούς και το όζον κάτω από τις Οριακές Τιμές (TLV), για κάθε ουσία.

4 ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Προσφέρει καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο.



03.3.0040C



03.3.0041C - 03.3.0041/2C



03.3.0042C - 03.3.0042/2C



03.3.0043C



03.3.0044C - 03.3.0044/2C

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ	 ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.3.0040C				50τμχ/1000τμχ
03.3.0041C	FFP1			20τμχ/400τμχ
03.3.0041/2C	FFP2			20τμχ/400τμχ
03.3.0042C	FFP1			20τμχ/400τμχ
03.3.0042/2C	FFP2			20τμχ/400τμχ
03.3.0043C	FFP2			20τμχ/400τμχ
03.3.0044C	FFP1			20τμχ/400τμχ
03.3.0044/2C	FFP2			20τμχ/400τμχ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ					
		ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ	ΦΙΛΤΡΑ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ)	
		ZERO SERIES	CLASSIC SERIES	FLICKIT SERIES	8000 SERIES	200/201 B-LOCK SERIES	400 UNIVERSAL SERIES
ΟΙΚΟΔΟΜΗ							
Τοιχοποισία	FFP2		128 BW, 129BW	828, 829			
Αμμοβολή	FFP3, P3	030, 031	505 BW, 525B	860		201-3, 202	401
Αμίαντος	FFP3, P3	030, 031	505 BW, 525B	860			
Απολύμανση εδάφους	ABE1P3					226	
Ασφαλτόστρωση	A2P3				8100, 8600	221, 251	421
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ							
Ατσάλι, ψευδάργυρος (αέριο, MIG/MAG)	FFP2 +ΑΝΘΡΑΚΑΣ		225, 226B, 226B RS	837			
Κράμα χάλυβα (με ηλεκτρόδιο)	FFP3 +ΑΝΘΡΑΚΑΣ	030C, 031C					
Χαλκοσυγκόλληση	FFP3 +ΑΝΘΡΑΚΑΣ	030C, 031C					
Ανοξειδωτο ατσάλι	FFP3, P3	030C, 031C				201-3, 202	401
ΞΥΛΟ							
Κοπή, λείανση, διάτρηση	FFP3, P3	030, 031				201-3, 202	401
Διαβρωτικά διαλύματα, αραιωτικά με βάση το νερό	FP2 +ΑΝΘΡΑΚΑΣ		225, 226B, 226B RS	837			
Βαφή με διαλύτη	A2P3				8100, 8600	221, 251	421
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ							
Πετρέλαιο, βενζίνη	A2P3				8100, 8600	221, 251	421
ΦΑΓΗΤΟ							
Αλεύρι και σκόνη δημητριακών	FFP2		128 BW, 129BW	828, 829			
Συντηρητικά τροφίμων	FFP2		128 BW, 129BW	828, 829			
Καφές, μπαχαρικά, πρωτεΐνη ψαριού	FFP2		128 BW, 129BW	828, 829			
ΓΕΩΡΓΙΑ/ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ							
Γύρη, τρίχωμα ζώων	FFP2		128 BW, 129BW	828, 829			
Φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα	A2P2				8100	211, 301	421
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ							
Απολίπανση	A2P3				8100, 8600	221, 251	421
Αποξείδωση, γαλβανισμός	ABEK1P3				8400	222	424
Επιμετάλλωση με χρώμο, νικέλιο, χαλκό. Επικάλυψη με κασσίτερο, ορείχαλκο.	ABE1P3					226	
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ							
Διοξίνη	ABEK2HGP3		225, 226B, 226B RS	837			430*
Φορμαλδεΐδη	ABE, ABEK					213, 214, 222, 226, 242, 243, 253*, 254*	
Διοξειδίο του θείου	ABE					213, 242	414
Υδροχλωρικό οξύ	ABE					213, 242	414
Αμμωνία και παράγωγα	K					244	413

*Αυτά τα φίλτρα δεν ενδείκνυνται να χρησιμοποιηθούν με μάσκες ημίσεως προσώπου διότι το βάρος τους ξεπερνά τα 300 γρ.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μερικά βασικά στοιχεία για τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευές. Οι Full face masks χωρίζονται ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής: 1- Ελαφριά χρήση, 2- Γενική χρήση, 3- Ειδική χρήση. Τα φίλτρα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του φιλτραρίσματος: 1- Φίλτρα άνθρακα για αέρια και ατμούς, τα οποία περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες, καθεμία με διαφορετική διάρκεια, βάρος και προστασία, 2- Φίλτρα σκόνης, τα οποία παρέχουν 3 κατηγορίες προστασίας βάσει της απόδοσης φιλτραρίσματος , 3- Συνδυασμένα φίλτρα (συνδυασμός των παραπάνω).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΜΑΣΚΕΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η χρήση της μάσκας ημίσεως προσώπου μπορεί να μειώσει την κούραση και το άγχος της αναπνοής και μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σε πολλές περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να αναλύεται κάθε κίνδυνος και να προσδιορίζεται η σωστή προστασία που απαιτείται.



ΦΙΛΤΡΑ

Συνδέονται με την μάσκα. Μπορούν να προστατεύσουν από σωματίδια, αέρια & ατμούς ή συνδυασμό αυτών. Το ίδιο φίλτρο μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί τόσο στην ολοκλήρου όσο και στην ημίσεως προσώπου μάσκα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.



ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ

Τα αέρια και οι ατμοί απορροφούνται από κόκκους ενεργού άνθρακα. Αυτό το υλικό χαρακτηρίζεται από μία υψηλή πορώδη δομή που παγιδεύει τα αέρια και τους ατμούς στην επιφάνεια της. Μπορούν να απορροφούν επιλεκτικά μία ή περισσότερες ομάδες συγκεκριμένων ουσιών.



ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προστατεύουν όλο το πρόσωπο και εξασφαλίζουν μια υψηλότερη προστασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τροφοδοτούμενα με αέρα προϊόντα ή με PAPR.



ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Το φιλτράρισμα των σταγονιδίων εξασφαλίζεται μέσω ενός πτυχωτού μέσου. Η πτύχωση του υλικού εξασφαλίζει μια υψηλότερη επιφάνεια φιλτραρίσματος και μειώνει την κόπωση της αναπνοής.



ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

Τα συνδυασμένα φίλτρα είναι κατασκευασμένα με δύο τμήματα, το πρώτο με ένα πτυχωτό μέσο για το φιλτράρισμα των σωματιδίων και το δεύτερο με ενεργό άνθρακα για προστασία από αέρια και ατμούς.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΒAYONET ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτή η σύνδεση επιτρέπει την γρήγορη και ασφαλή συγκράτηση της μάσκας. Έχει ασφάλιση feedback που επιτρέπει στον χρήστη να γνωρίζει αν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.



UNIVERSAL ΣΥΝΔΕΣΗ

Σύμφωνη με το πρότυπο EN 148-1, κατάλληλη για όλες τις συσκευές αναπνευστικής προστασίας.




ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Η ποιότητα των ενεργών ανθράκων που χρησιμοποιούνται από την BLS για το φιλτράρισμα των αέριων και των ατμών ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα ασφαλείας που εξασφαλίζουν άριστες επιδόσεις φιλτραρίσματος. Παράγονται χωρίς τοξικά πρόσθετα όπως Εξασθενές Χρώμιο (Cr VI) και έχουν πιστοποίηση ποιότητας τροφίμων (REGVE231 / 2017).



LIVE VISOR

Οπτική κλάση 1 (EN 166) που επιτρέπει ένα πανοραμικό οπτικό πεδίο χωρίς οπτικές παραμορφώσεις. Η κατεργασία υαλοποίησης στην επιφάνεια του το καθιστά ανθεκτικό στις γρατζουνιές.* *Τα προστατευτικά ματιών χωρίς διορθωτικά effects κατατάσσονται σε 3 κλάσεις ανάλογα με την σφαιρική, αστιγματική και πρισματική τους οπτική (EN 166). Η κλάση 1 είναι η καλύτερη ποιοτικά κλάση. Οι BLS μάσκες ολοκλήρου προσώπου με τεχνολογία Live Visor είναι δοκιμασμένη για να φθάσει οπτική κλάση 1

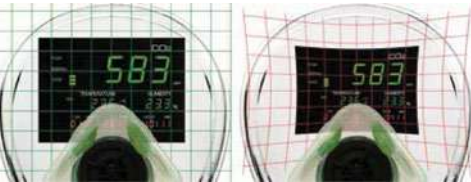

K-OMFORT

Ο ιμάντας είναι σταθερός σε 6 σημεία απευθείας στο άκαμπτο σώμα της μάσκας έτσι ώστε να μην παραμορφωθεί η στεγανοποίηση. Επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του αναπνευστήρα χωρίς να αφήνει σημάδια στο πρόσωπο.



ANTI-FOG

Σχεδιασμένη για να αποφεύγεται το θόλωμα της μάσκας μέσω του ελέγχου της ροής του κρύου και του θερμού αέρα στο εσωτερικό της μάσκας.



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 4000 SERIES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μπορεί να αποσυναρμολογηθεί σε λιγότερο από ένα λεπτό κάνοντας τον καθαρισμό και τη συντήρηση πολύ πιο εύκολα.

2 ΔΟΜΗ ΜΑΣΚΑΣ

Διαθέσιμη σε μαλακό θερμοπλαστικό καουτσούκ (4000 R) ή καουτσούκ σιλικόνης (4000 S) και σε δυο μεγέθη (S/M και M/L) για καλύτερη άνεση και τέλεια εφαρμογή.

3 ΙΜΑΝΤΑΣ

Σταθερός σε δυο σημεία απευθείας στο άκαμπτο σώμα της μάσκας, επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του αναπνευστήρα χωρίς να αφήνει σημάδια στο πρόσωπο.

4 ΒΑΥΟΝΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτή η σύνδεση επιτρέπει την γρήγορη και ασφαλή συγκράτηση της μάσκας. Έχει ασφάλιση feedback που επιτρέπει στον χρήστη να γνωρίζει αν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.



ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ:
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑΣ 200/201 (ΣΕΛ 272-273)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FACE SEAL	ΜΕΓΕΘΟΣ
03.7.4000-R	Θερμοπλαστικό ελαστικό	S/M
03.7.4000-R	Θερμοπλαστικό ελαστικό	M/L
03.7.4000-S	σιλικονουχα	S/M
03.7.4000-S	σιλικονουχα	M/L

ΚΙΤ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ / ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 4000 S Η 4000 R*S/M + ΦΙΛΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΦΙΛΤΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.4100	A2P2 NR	+ BLS 211 + BLS 301	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις (σημείο ζέσεως > 65oC) και σκόνη	1τμχ/8τμχ
03.7.4400	ABEK1P3 R	+ BLS 222	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια, αναθυμιάσεις και αμμωνία, σκόνη και φορμαλδεΐδη	1τμχ/8τμχ
03.7.4500	P3 R	+ BLS 202	Σκόνη	1τμχ/8τμχ
03.7.4600	A2P3 R	+ BLS 221	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις (σημείο ζέσεως > 65oC) και σκόνη	1τμχ/8τμχ
03.7.4100R	A2P2 NR	+ BLS 221 + BLS 301	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις (σημείο ζέσεως > 65oC) και σκόνη	1τμχ/8τμχ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS SGE46

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΔΟΜΗ ΜΑΣΚΑΣ

Είναι κατασκευασμένη από καουτσούκ σιλικόνης. Έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη προσώπου προσφέροντας καλύτερη άνεση και τέλεια εφαρμογή.

2 ΙΜΑΝΤΑΣ

Τυπικό σπείρωμα για αναπνευστήρα σταθερό σε 2 σημεία απευθείας στο άκαμπτο σώμα της μάσκας που επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του αναπνευστήρα χωρίς να αφήνει σημάδια στο πρόσωπο.

3 UNIVERSAL ΣΥΝΔΕΣΗ

Σύνδεση τυποποιημένου σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1, για όλες τις συσκευές αναπνευστικής προστασίας.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ:
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑΣ 400 (ΣΕΛ 271)

ΚΩΔΙΚΟΣ	FACE SEAL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.SGE46	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ	U	1τμχ/8τμχ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
BLS 8000 SERIES

● ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η μάσκα αυτή συνδυάζει την απλότητα των προϊόντων μιας χρήσης με την προστασία των επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων, προσφέροντας ευκολία στην εφαρμογή και πιστοποιημένη προστασία έναντι τόσο των σωματιδίων όσο και των αερίων.

2 ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ

Η ποιότητα των ενεργών ανθράκων που χρησιμοποιούνται από την BLS για το φιλτράρισμα των αερίων και των ατμών ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα ασφαλείας που εξασφαλίζουν άριστες επιδόσεις φιλτραρίσματος. Παράγονται χωρίς τοξικά πρόσθετα όπως Εξασθενές Χρώμιο (Cr VI) και έχουν πιστοποίηση ποιότητας τροφίμων (REGVE231/2017).

3 ΔΟΜΗ ΜΑΣΚΑΣ

Κατασκευασμένη από ανθεκτικό και υποαλλεργικό θερμοπλαστικό ελαστομερές. Είναι πιστοποιημένο για χρήση σε τρόφιμα και έχει άρωμα ταρκ.

4 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Το σχήμα της μάσκας προσφέρει τέλεια στεγανότητα χωρίς οποιαδήποτε δυσάρεστη πίεση στη μύτη ή στο στόμα του χρήστη. Επίσης, επιτρέπει υψηλή ορατότητα και χαμηλή παρεμβολή με το οπτικό πεδίο χάρη στην χαμηλότερη τοποθέτηση των φίλτρων και το συμπαγές μέγεθος.



5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

Είναι ένα εξωτερικό στρώμα που εξασφαλίζει την προστασία του υλικού φιλτραρίσματος από ακαθαρσίες, σκόνη και υγρά καθώς και την κανονική μηχανική πίεση λόγω παρατεταμένης χρήσης, επεκτείνοντας έτσι και διατηρώντας την αποδοτικότητα φιλτραρίσματος και καθιστώντας τη συσκευή ασφαλέστερη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FACE SEAL	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.8100	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	A2P2RD	1τμχ/10τμχ
03.7.8400	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	ABEK1P3RD	1τμχ/10τμχ
03.7.8600	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	A2P3RD	1τμχ/10τμχ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 5000 SERIES

● ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

Διαθέσιμη σε μαλακό θερμοπλαστικό καουτσούκ (BLS 5600) ή καουτσούκ σιλικόνης (BLS 5700) με πιστοποίηση FDA για υψηλότερη ασφάλεια.

2 BAYONET ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτή η σύνδεση επιτρέπει την γρήγορη και ασφαλή συγκράτηση της μάσκας. Έχει ασφάλιση feedback που επιτρέπει στον χρήστη να γνωρίζει αν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.

3 ΜΑΣΚΑ ΣΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Εγγυάται απόδοση και διάρκεια.

4 ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ

Σχεδιασμένη για να αποφεύγεται το θόλωμα της μάσκας μέσω του ελέγχου της ροής του κρύου και του θερμού αέρα στο εσωτερικό της μάσκας.

5 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

Οπτική κλάση 1 (EN 166) που επιτρέπει ένα πανοραμικό οπτικό πεδίο χωρίς οπτικές παραμορφώσεις. Η κατεργασία υαλοποίησης στην επιφάνειά του το καθιστά ανθεκτικό στις γρατζουνιές.

6 ΙΜΑΝΤΑΣ

Σταθερός σε 6 σημεία απευθείας στο άκαμπτο σώμα της μάσκας έτσι ώστε να μην παραμορφωθεί η στεγανοποίηση. Επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του αναπνευστήρα χωρίς να αφήνει σημάδια στο πρόσωπο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΛΑΣΗ	FACE SEAL	LIVE VISOR	ΚΟΥΚΟΥΛΑ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.5600	2	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	●	●	1τμχ/4τμχ
03.7.5700	2	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ	●	●	1τμχ/4τμχ
03.7.5700/C	2	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ	●	●	1τμχ/4τμχ

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ:
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑΣ 200/201 (ΣΕΛ 272-273)



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 5000 SERIES

● ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

Διαθέσιμη σε μαλακό θερμοπλαστικό καουτσούκ (BLS 5600) ή καουτσούκ σιλικόνης (BLS 5700) με πιστοποίηση FDA για υψηλότερη ασφάλεια.

2 UNIVERSAL ΣΥΝΔΕΣΗ

Σύνδεση τυποποιημένου σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1, για όλες τις συσκευές αναπνευστικής προστασίας.

3 ΜΑΣΚΑ ΣΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Εγγυάται απόδοση και διάρκεια.

4 ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ

Σχεδιασμένη για να αποφεύγεται το θόλωμα της μάσκας μέσω του ελέγχου της ροής του κρύου και του θερμού αέρα στο εσωτερικό της μάσκας.

5 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

Οπτική κλάση 1 (EN 166) που επιτρέπει ένα πανοραμικό οπτικό πεδίο χωρίς οπτικές παραμορφώσεις. Η κατεργασία υαλοποίησης στην επιφάνειά του το καθιστά ανθεκτικό στις γρατσουνιές.



6 ΙΜΑΝΤΑΣ

Σταθερός σε 6 σημεία απευθείας στο άκαμπτο σώμα της μάσκας έτσι ώστε να μην παραμορφωθεί η στεγανοποίηση. Επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του αναπνευστήρα χωρίς να αφήνει σημάδια στο πρόσωπο.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 3000 SERIES

● ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

Διαθέσιμη σε EPDM (BLS 3150) ή σε σιλικόνη (BLS 3400).

2 UNIVERSAL ΣΥΝΔΕΣΗ

Σύνδεση τυποποιημένου σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1, για όλες τις συσκευές αναπνευστικής προστασίας.

3 ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ

Σχεδιασμένη για να αποφεύγεται το θόλωμα της μάσκας μέσω του ελέγχου της ροής του κρύου και του θερμού αέρα στο εσωτερικό της μάσκας.

4 ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

Ένα γυαλί ασφαλείας από συγκολλημένα φύλλα με αντιθραυσματική ταινία EVA η οποία κρατάει τα κομμάτια μαζί σε περίπτωση που θρυμματιστούν. Αυτό προσδίδει υψηλή αντοχή έναντι χημικών.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ:
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑΣ 400 (ΣΕΛ 271)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΛΑΣΗ	FACE SEAL	LIVE VISOR	ΚΟΥΚΟΥΛΑ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.05150	3	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	●	●	1τμχ/4τμχ
03.7.05400	3	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ	●	●	1τμχ/4τμχ
03.7.05400/C	3	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ	●	●	1τμχ/4τμχ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ:
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑΣ 400 (ΣΕΛ 271)



ΚΩΔΙΚΟΣ	FACE SEAL	ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒΩΤΙΟ
03.7.03150	EPDM	ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΗ	1τμχ/4τμχ
03.7.03150V	EPDM	ΓΥΑΛΙ	1τμχ/4τμχ
03.7.03400	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ	ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΗ	1τμχ/-



ΦΙΛΤΡΑ/UNIVERSAL ΣΥΝΔΕΣΗ EN 148-1
BLS 400 SERIES

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ:



ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS SGE46



ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 5000 SERIES (5150, 5400, 5400C)



ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 3000 SERIES



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ
03.7.411	A2	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2	
03.7.412	AX	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 65οC	
03.7.413	K2	Αμμωνία και παράγωγα, κατηγορίας 2	
03.7.414	ABE2	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2	
03.7.415	ABEK2	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια, αναθυμιάσεις και αμμωνία και παράγωγα, κατηγορίας 2	
03.7.421	A2P3 R	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2 και σκόνη	
03.7.422	AXP3 NR	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 65οC και σκόνη	
03.7.423	ABE2P3 R*	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2 και σκόνη	
03.7.424	ABEK1P3 R	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια και αναθυμιάσεις, αμμωνία, κατηγορίας 1 και σκόνη	
03.7.425	ABEK2P3 R*	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια και αναθυμιάσεις, αμμωνία, κατηγορίας 2, σκόνη και υδροφθόριο	
03.7.401	P3 R	Σκόνη	
03.7.430	ABEK2HGP3 R*	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια, αναθυμιάσεις, αμμωνία και παράγωγα, υδράργυρος κατηγορίας 2, σκόνη και υδροφθόριο	

*Αυτά τα φίλτρα δεν ενδείκνυνται να χρησιμοποιηθούν με μάσκες ημίσεως προσώπου διότι το βάρος τους ξεπερνά τα 300 γρ.

ΦΙΛΤΡΑ / BAYONET ΣΥΝΔΕΣΗ
BLS 200 SERIES

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ:



ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 4000 SERIES



ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 5000 SERIES (5600, 5700)



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ
03.7.211	A2	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2	●
03.7.213	ABE1	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 1	● ● ●
03.7.214	ABEK1	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια, αναθυμιάσεις, αμμωνία και παράγωγα, κατηγορίας 1	● ● ● ●
03.7.221	A2P3 R	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2 και σκόνη	● ○
03.7.222	ABEK1P3 R	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια, αναθυμιάσεις και αμμωνία και παράγωγα, κατηγορίας 1, σκόνη	●
03.7.226	ABE1P3 R	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 1, σκόνη	● ● ○ ●
03.7.202	P3 R	Σκόνη	○
03.7.241	A2 LONG LASTING	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2	●
03.7.212	AX	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 65οC	●
03.7.242	ABE2	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2 και φορμαλδεΰδη	● ● ●
03.7.243	ABEK2	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια, αναθυμιάσεις, αμμωνία και παράγωγα, κατηγορίας 2 και φορμαλδεΰδη	● ● ● ●
03.7.244	K2	Αμμωνία και παράγωγα, κατηγορίας 2	●
03.7.251	A2P3 R LONG LASTING	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις, κατηγορίας 2 και σκόνη	● ○
03.7.225	AXP3 NR	Οργανικά αέρια και αναθυμιάσεις με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 65οC και σκόνη	● ○
03.7.253	ABE2P3 R *	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια, αναθυμιάσεις, αμμωνία, κατηγορίας 2 σκόνη	● ● ○ ●
03.7.254	ABEK2P3 R *	Οργανικά, ανόργανα και όξινα αέρια, αναθυμιάσεις, αμμωνία και παράγωγα, κατηγορίας 2 σκόνη και υδροφθόριο	● ● ○ ● ●
03.7.301	P2 NR PREFILTER	Σκόνη, πρόφιλτρο προορισμένο να εφαρμοστεί στα φίλτρα 211,213,214,241,243,244	○

*Αυτά τα φίλτρα δεν ενδείκνυνται να χρησιμοποιηθούν με μάσκες ημίσεως προσώπου διότι το βάρος τους ξεπερνά τα 300 γρ.

ΦΙΛΤΡΑ / BAYONET ΣΥΝΔΕΣΗ
BLS 201 SERIES


ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ:



ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 4000 SERIES




ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
BLS 5000 SERIES (5600, 5700, 5700/C)

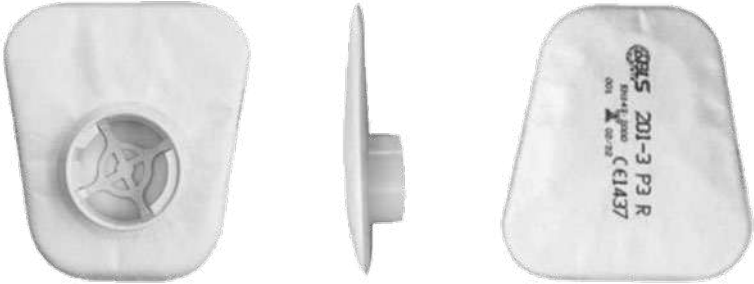

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ
03.7.201-3	P3 R	Σκόνη	●
03.7.201-3C	P3 R	Σκόνη και οχλήσεις κακοσμίας	●


ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ

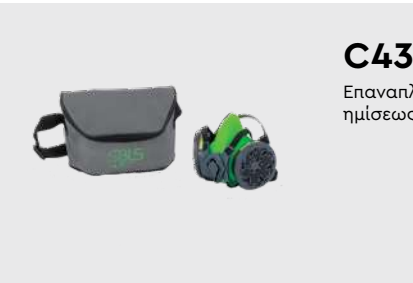

C43
Επαναπλενόμενη τσάντα για μάσκα ημίσεως προσώπου και φίλτρα.




C41
Επαναπλενόμενη τσάντα με ζώνη ώμου για μάσκα ολοκλήρου προσώπου και φίλτρα.

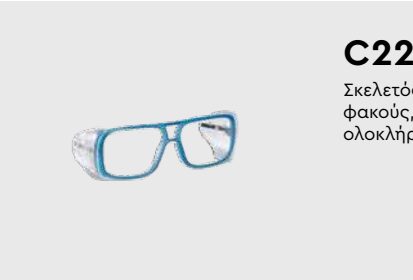


C22
Σκελετός για συνταγογραφημένους φακούς, κατάλληλος για μάσκα ολοκλήρου προσώπου της σειράς 5000.



C23
Σκελετός για συνταγογραφημένους φακούς, κατάλληλος για μάσκα ολοκλήρου προσώπου της σειράς 3000.

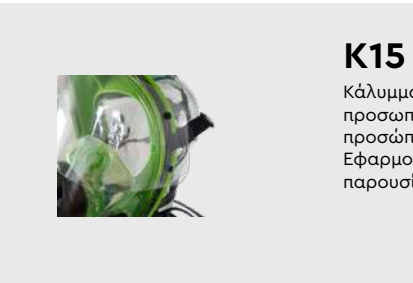

K15
Κάλυμμα πολυανθρακικής προσωπίδας για μάσκα ολοκλήρου προσώπου της σειράς 5000. Εφαρμογές: Σε αμμοβολή και σε παρουσία λειαντικών ουσιών.

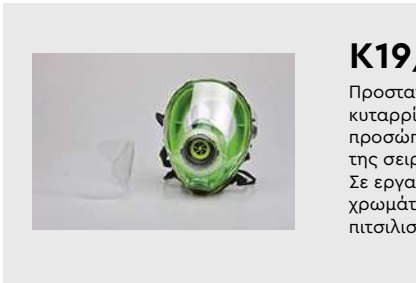

K19/K16
Προστατευτική μεμβράνη από οξική κυταρρίνη για μάσκα ολοκλήρου προσώπου της σειράς 5000 (K19) και της σειράς 3000 (K16). Εφαρμογές: Σε εργασίες χρήσης βιομηχανικών χρωμάτων και σε παρουσία χημικών πιτσιλισμάτων.



C10
Υφασμάτινος ιμάντας για μάσκα ολοκλήρου προσώπου για περισσότερη άνεση ειδικότερα για μακριά μαλλιά.



C90
Δοχείο τοίχου για μάσκα ολοκλήρου προσώπου και φίλτρα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BLS



BLS ZeRO



BLS Classic



BLS Flickit



BLS 8000



BLS 4000S



BLS 4000R



BLS 5700



BLS 5600



BLS SGE46



BLS 5400



BLS 5150



BLS 3150